

Общество с ограниченной ответственностью  
Научно-производственное предприятие



## ШКАФ ШЗЗП НА БАЗЕ УСТРОЙСТВ

МКЗЗП-6-35-И/К



Новосибирск

Микроконтроллерная защита присоединений секции сборных шин 6 – 35кВ от замыкания на землю (МКЗЗП-6-35) предназначена для селективного отключения присоединений при замыкании на землю в сетях 6-35 кВ или индикации номера поврежденного присоединения без его отключения. На базе МКЗЗП возможны следующие модификации шкафа:

- ШЗЗП-И/К-01 – шкаф с одним комплектом микроконтроллерной защиты присоединений секции сборных шин от замыкания на землю;
- ШЗЗП-И/К-02 – шкаф с двумя комплектами защит присоединений секции сборных шин.


## Технические характеристики

<b>ШЗЗП-И/К-01</b>	
Количество подключаемых ТНП при пуске защиты через дискретные входы от КВ (реле напряжения):	16
Количество подключаемых ТНП при пуске защиты через аналоговые входы от УСО-У:	
- при секционированной системе сборных шин	14
- при несекционированной системе сборных шин	15

<b>ШЗЗП-И/К-02</b>	
Количество подключаемых ТНП при пуске защиты через КВ:	32
Количество подключаемых ТНП при пуске защиты через УСО-У:	
- при секционированной системе сборных шин	30
- при несекционированной системе сборных шин	31

## Габаритные размеры

<b>Габаритные размеры и масса</b>	
Габаритные размеры шкафа ШЗЗП-И/К-01	1200×800×400мм
Масса шкафа ШЗЗП-И/К-01	≤ 80кг
Габаритные размеры шкафа ШЗЗП-И/К-02	1200×1200×400мм
Масса шкафа ШЗЗП-И/К-02	≤ 120кг

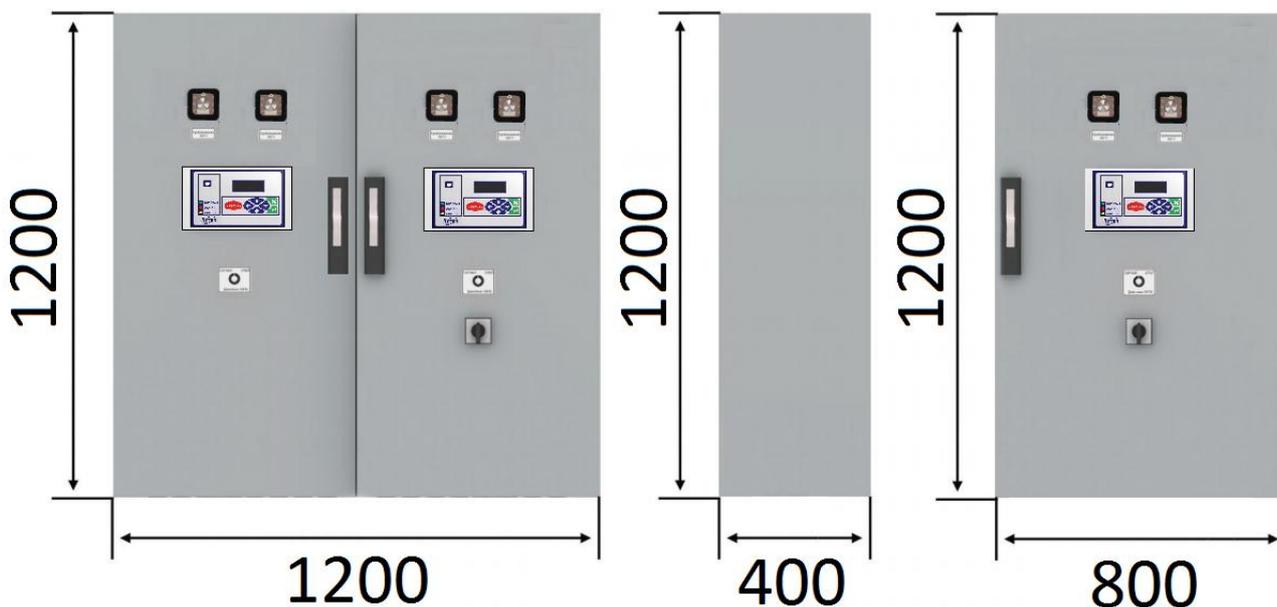

---

## Комплект поставки

Наименование	Количество
Шкаф ШЗЗП	1 шт
Крепеж	1 комплект
Программное обеспечение	1 экземпляр
Паспорт	1 экземпляр
Документация на шкаф (схемы, бланки уставок)	1 экземпляр
Руководство по эксплуатации на МКЗЗП	1 экземпляр